



Nice

Spido600

**Технологичный, компактный и быстрый:
отличное решение для гаражных ворот.**



Nice



WWW.NICEFORYOU.RU



ГРУППА ВКОНТАКТЕ



YOUTUBE КАНАЛ

Nice

Новый привод для секционных ворот площадью до 9,6 м² и высотой до 2,6 м.

Тяговое усилие 600Н, встроенный приемник в блоке управления.

Spido

Простая и быстрая установка.





ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНСТРУКЦИЯ



ВИДЕО
ИНСТРУКЦИЯ



Удобно как для установщиков, так и для пользователей



**Максимальная
высота
ворот 2.6 м**

Для бытового
использования



**Встроенный
радиоприемник
на 99 пультов**

Использует пульты
**только кодировкой
Орега, такие как INT1
и ONE**



**Удобное програм-
мирование**

Благодаря
цифровому дисплею
на плате управления



Автозакрытие

Функция
автоматического
закрытия ворот



Умный

Функция
обнаружения
препятствий



Быстрый

**Открытие
гаражной двери
всего за 15 сек***

* При стандартной установке со сбалансированным и 2,25-метровыми гаражными воротами, при максимальной скорости и с отключенным замедлением.

Nice

Spido600

Электромеханический привод для автоматизации гаражных секционных ворот до 9.6 м²

 Доступен только в комплектах



Поддерживает системы внешней разблокировки Nice



K11

Для врезки в панель ворот



SPA2

Для ворот с ригельным замком

- Opera
- BUS T4
- 24B

потолочная цепная, цельная рейка 3,2 м



SPO32CKCE

Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная цепная, цельная рейка 3,2 м SR32C (1 шт.), пульт управления ON2E (2 шт.)

Потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2 м

Удобная транспортировка!



SPO16BKCE

Состав: Привод SPIDO600 (1 шт.), потолочная ременная, двухсоставная рейка 3,2 м (2 шт. по 1,6 м) SR16B (1 шт.), пульт управления ON2E (2 шт.)

IBT4N


Наличие разъёма IBT4N для подключения:

- PROVIEW и BiDi Wi-Fi - устройств программирования
- IT4WiFi - устройства для управления со смартфона

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	SPIDO600
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Питание (В пост. тока)	24
Номинальный ток (А)	1
Мощность (Вт)	150
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ	
Максимальная скорость (м/с)	0,2
Усилие (Н)	600
Интенсивность (циклов/сутки)	40
РАЗМЕРНЫЕ И ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Класс защиты (IP)	40
Рабочая темп. (°С мин/макс)	-20 ÷ +55
Размеры (мм)	192x344x90в
Вес (кг)	3,8 кг

ГАБАРИТЫ

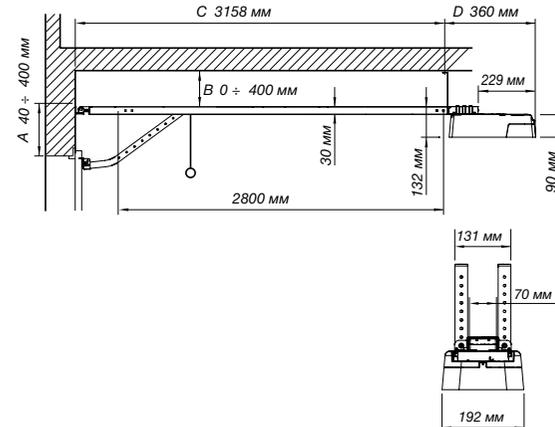

Мы делаем даже самые незначительные вещи экстраординарными.

**Nice,
мир без преград.**

Системы автоматизации и управления всеми типами ворот, шлагбаумами, жалюзи, навесами и рольставнями, а также системы «умный дом» для частного домостроительства и крупных общественных зданий.

www.niceforyou.ru



Найс Автоматика для Дома
Центральный офис:
МО, г. Одинцово,
ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 151/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com